


ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

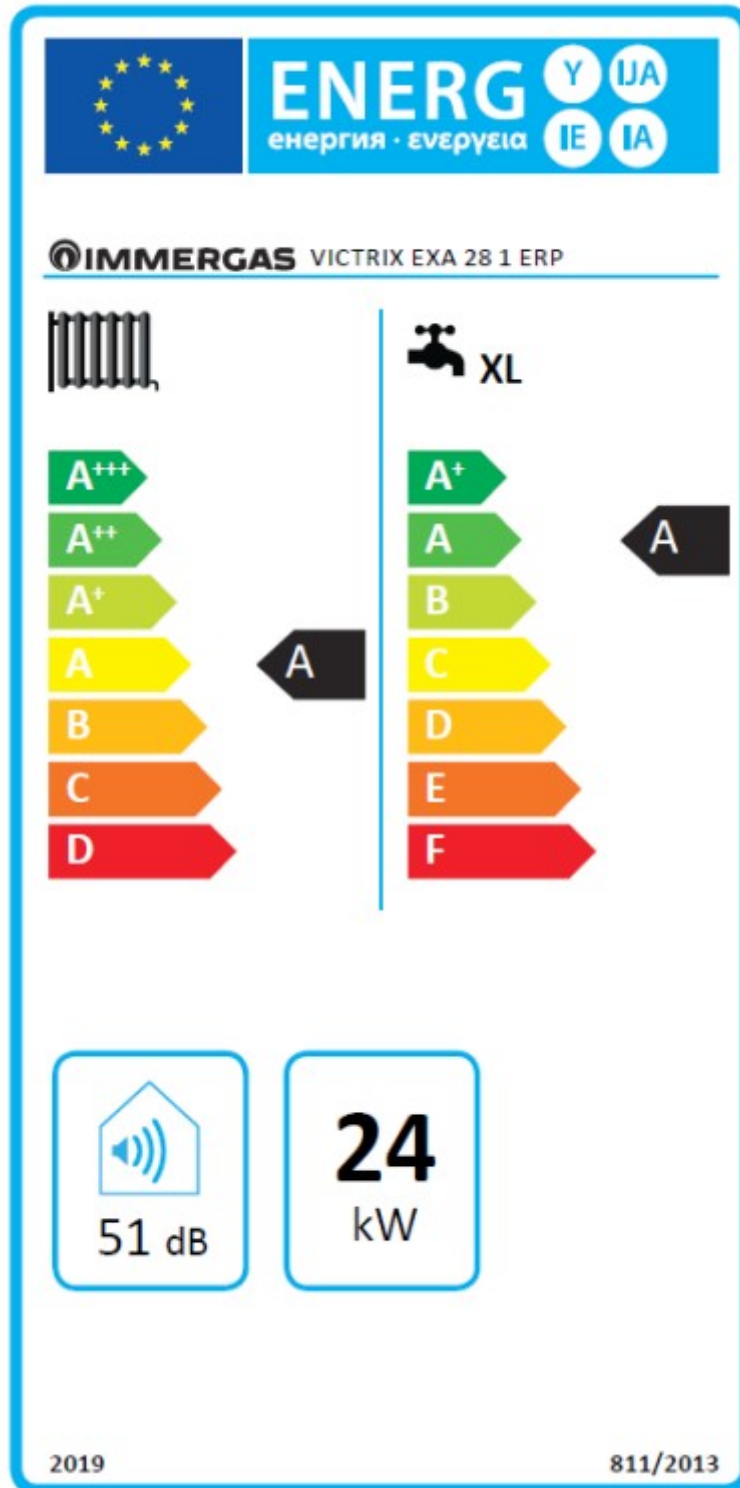

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα Δεδομένα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) 811/2013 και (ΕΕ) 813/2013

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : **3.025778**

| | | | | | | | |
|---|------------|-------|--------|--|-------------|--------|----------|
| Μοντέλο/α: | | | | Victrix EXA 28 1 ErP | | | |
| Λέβητες συμπύκνωσης: | | | | ΝΑΙ | | | |
| Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας: | | | | ΟΧΙ | | | |
| Λέβητας τύπου Β1: | | | | ΟΧΙ | | | |
| Μονάδα συμπαραγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος: | | | | ΟΧΙ Διαθέτει επιπλέον σύστημα θέρμανσης: | | | ΟΧΙ |
| Συσκευή μικτής θέρμανσης: | | | | ΝΑΙ | | | |
| Στοιχείο | Σύμβολο | Τιμή | Μονάδα | Στοιχείο | Σύμβολο | Τιμή | Μονάδα |
| Ωφέλιμη θερμική ισχύς | P_n | 24 | kW | Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος | η_s | 92 | % |
| Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς | | | | Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση | | | |
| Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*) | P_4 | 23,7 | kW | Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*) | η_4 | 88,4 | % |
| Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**) | P_1 | 7,8 | kW | Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**) | η_1 | 97,0 | % |
| Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού | | | | Άλλα στοιχεία | | | |
| Με πλήρες φορτίο | el_{max} | 0,039 | kW | Απώλεια θερμότητας σε αναμονή | P_{siby} | 0,078 | kW |
| Με μερικό φορτίο | el_{min} | 0,019 | kW | Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα | P_{ign} | 0,000 | kW |
| Σε λειτουργία αναμονής | P_{sb} | 0,006 | kW | Εκπομπές οξειδίων του αζώτου | NO_x | 40 | mg / kWh |
| Για συσκευές μικτής θέρμανσης | | | | | | | |
| Δηλωμένο προφίλ φορτίου | XL | | | Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης | η_{WH} | 86 | % |
| Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | Q_{elec} | 0,214 | kWh | Καθημερινή κατανάλωση αερίου | Q_{fuel} | 22,398 | kWh |
| Στοιχεία επικοινωνίας | | | | IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY | | | |
| (*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60°C για επιστροφή και 80°C κατά την παροχή. | | | | | | | |
| (**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30°C , για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τις άλλες συσκευές 50°C θερμοκρασία επιστροφής. | | | | | | | |