


ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

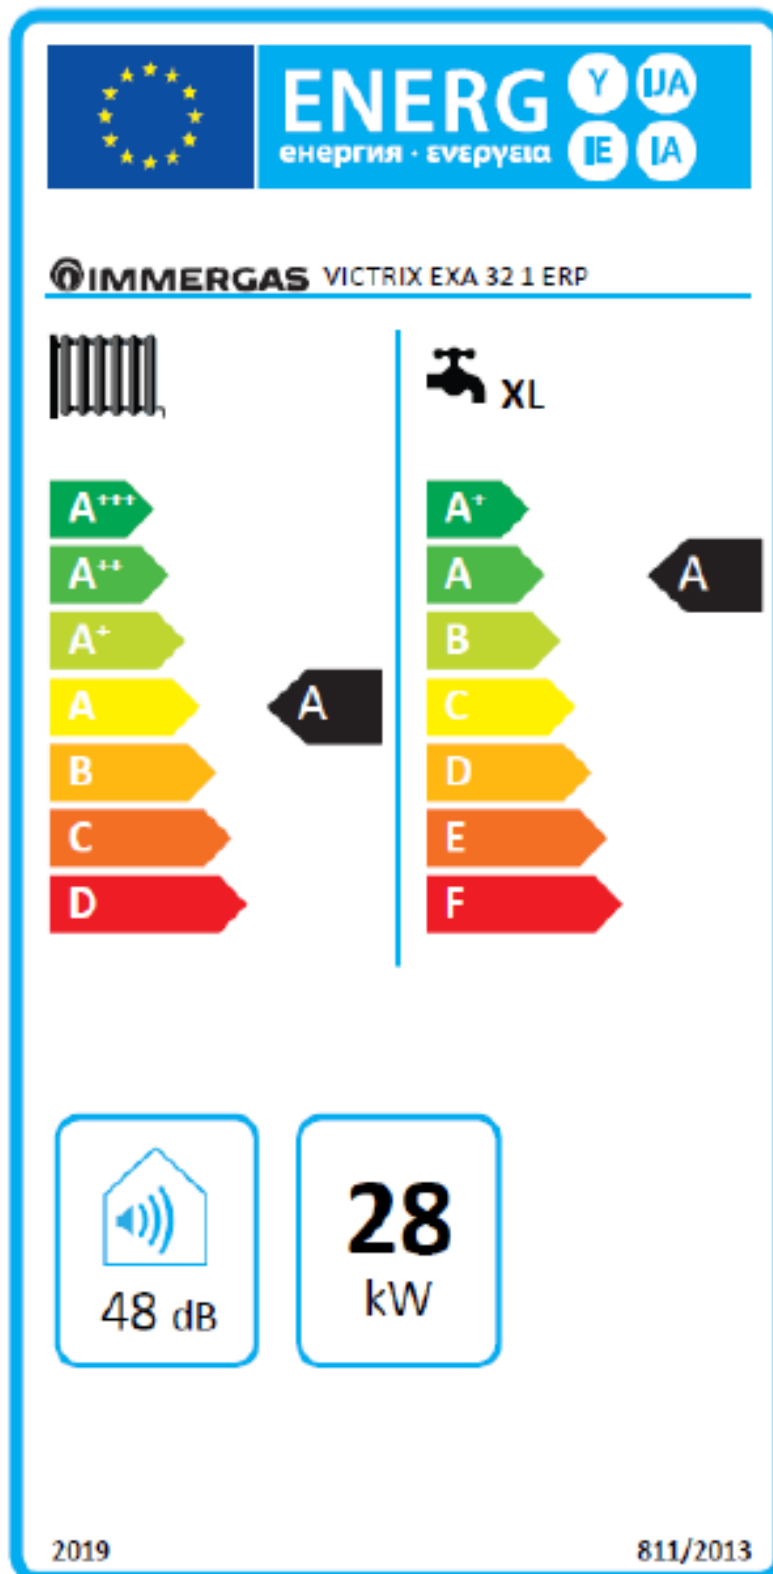

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα Δεδομένα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) 811/2013 και (ΕΕ) 813/2013

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : **3.025779**

Μοντέλο/α:				Victrix EXA 32 I ErP				
Λέβητες συμπύκνωσης:				ΝΑΙ				
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:				ΟΧΙ				
Λέβητας τύπου B1:				ΟΧΙ				
Μονάδα συμπαραγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος:				ΟΧΙ		Διαθέτει επιπλέον σύστημα θέρμανσης:		ΟΧΙ
Συσκευή μικτής θέρμανσης:				ΝΑΙ				
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	
Ωφέλιμη θερμική ισχύς	P_n	28	kW	Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος	η_s	92	%	
Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση				
Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	P_d	28,0	kW	Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	η_d	88,8	%	
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	P_l	9,2	kW	Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	η_l	96,8	%	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού				Άλλα στοιχεία				
Με πλήρες φορτίο	eI_{max}	0,032	kW	Απώλεια θερμότητας σε αναμονή	P_{shy}	0,042	kW	
Με μερικό φορτίο	eI_{min}	0,017	kW	Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα	P_{ign}	0,000	kW	
Σε λειτουργία αναμονής	P_{sb}	0,006	kW	Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO_x	32	mg / kWh	
Για συσκευές μικτής θέρμανσης								
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XL			Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης	η_{WH}	85	%	
Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q_{dec}	0,215	kWh	Καθημερινή κατανάλωση αερίου	Q_{fuel}	22,732	kWh	
Στοιχεία επικοινωνίας				IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY				
(*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60°C για επιστροφή και 80°C κατά την παροχή.								
(**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30°C , για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τις άλλες συσκευές 50°C θερμοκρασία επιστροφής.								