


# Victrix Tera V3 38

**CY GR**

## Δελτίο Προϊόντος

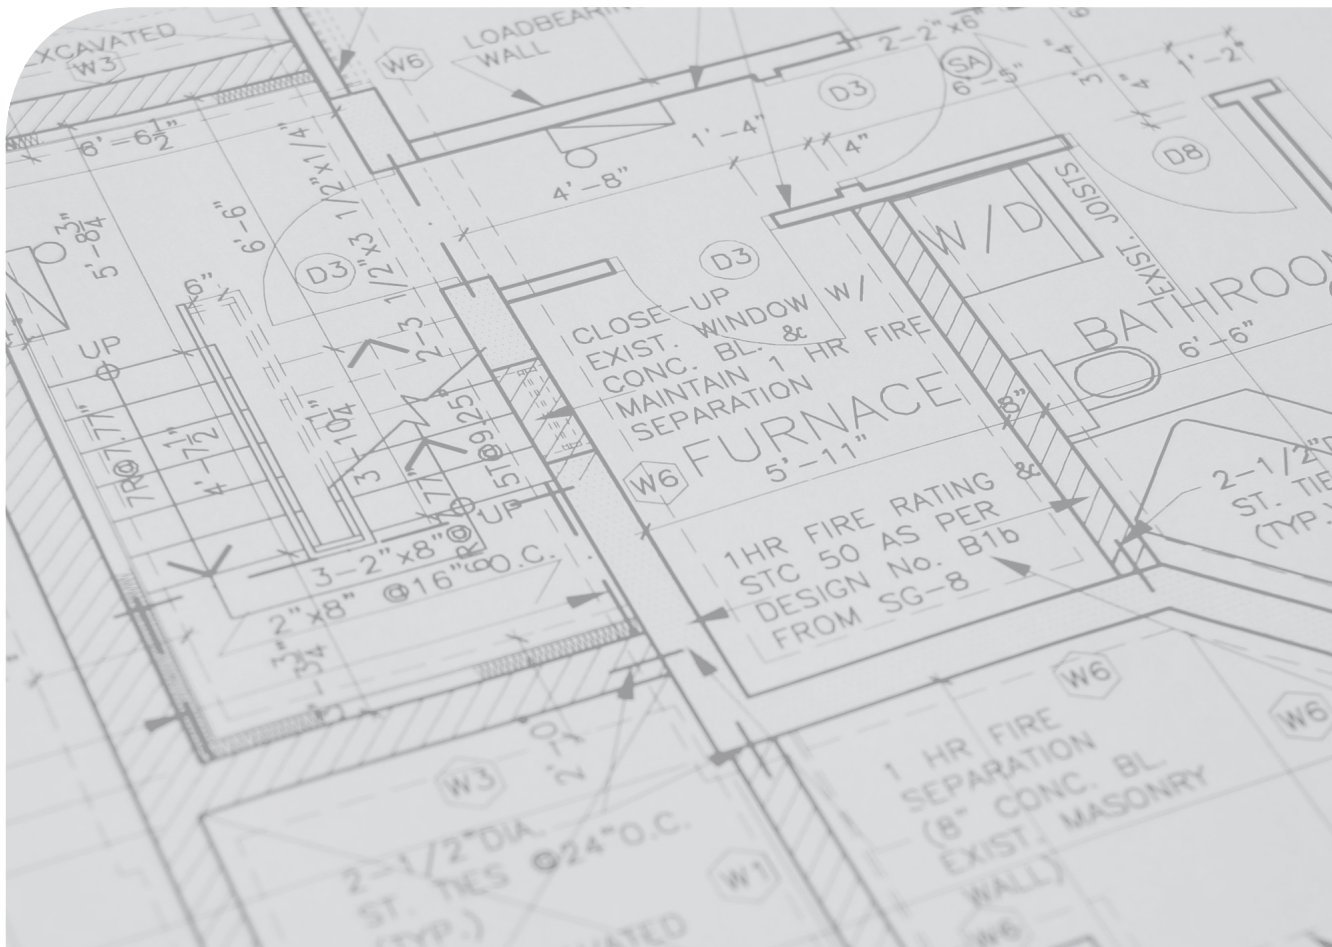

# ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα δεδομένα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) 811/2013 και (ΕΕ) 813/2013  
Κωδικός Προϊόντος : 3.036305


| Μοντέλο                                                                                                                                                                                                                                                         | VICTRIX TERA V3 38 EU |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Λέβητας συμπύκνωσης                                                                                                                                                                                                                                             | Ναί                   |        |        |
| Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας                                                                                                                                                                                                                                    | OXI                   |        |        |
| Λέβητας τύπου B1                                                                                                                                                                                                                                                | OXI                   |        |        |
| Μονάδα συμπαραγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                                           | OXI                   |        |        |
| Συσκευή μικτής θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                        | Ναί                   |        |        |
| Ωφέλιμη θερμική ισχύς                                                                                                                                                                                                                                           | $P_n$                 | 32     | kW     |
| Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                                         | $\eta_s$              | 94     | %      |
| Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς                                                                                                                                                                                           |                       |        |        |
| Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)                                                                                                                                                                                                 | $P_4$                 | 32,0   | kW     |
| Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)                                                                                                                                                                                    | $P_1$                 | 10,8   | kW     |
| Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση                                                                                                                                                                                                 |                       |        |        |
| Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)                                                                                                                                                                                                 | $\eta_4$              | 88,3   | %      |
| Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)                                                                                                                                                                                    | $\eta_1$              | 98,6   | %      |
| Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |        |
| Με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                | $el_{max}$            | 0,022  | kW     |
| Με μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                | $el_{min}$            | 0,012  | kW     |
| Σε λειτουργία αναμονής                                                                                                                                                                                                                                          | $P_{SB}$              | 0,003  | kW     |
| Άλλα στοιχεία                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |        |        |
| Απώλεια θερμότητας σε αναμονή                                                                                                                                                                                                                                   | $P_{stby}$            | 0,052  | kW     |
| Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα                                                                                                                                                                                                                    | $P_{ign}$             | 0,000  | kW     |
| Εκπομπές οξειδίων του αζώτου                                                                                                                                                                                                                                    | $NO_x$                | 42     | mg/kWh |
| Για συσκευές μικτής θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                                   |                       |        |        |
| Δηλωμένο προφίλ φορτίου                                                                                                                                                                                                                                         | XL                    |        |        |
| Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης                                                                                                                                                                                                                  | $\eta_{WH}$           | 87     | %      |
| Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας                                                                                                                                                                                                                      | $Q_{elec}$            | 0,179  | kWh    |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας                                                                                                                                                                                                                          | AEC                   | 39     | kWh    |
| Καθημερινή κατανάλωση αερίου                                                                                                                                                                                                                                    | $Q_{fuel}$            | 22,308 | kWh    |
| Ετήσια κατανάλωση αερίου                                                                                                                                                                                                                                        | AFC                   | 18     | GJ     |
| (*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60°C για επιστροφή και 80°C κατά την παροχή.<br>(**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30°C, για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τις άλλες συσκευές 50°C θερμοκρασία επιστροφής. |                       |        |        |



# Δελτίο Προϊόντος

Σύμφωνα με τον κανονισμό 811/2013

Victrix Tera V3 38 EU

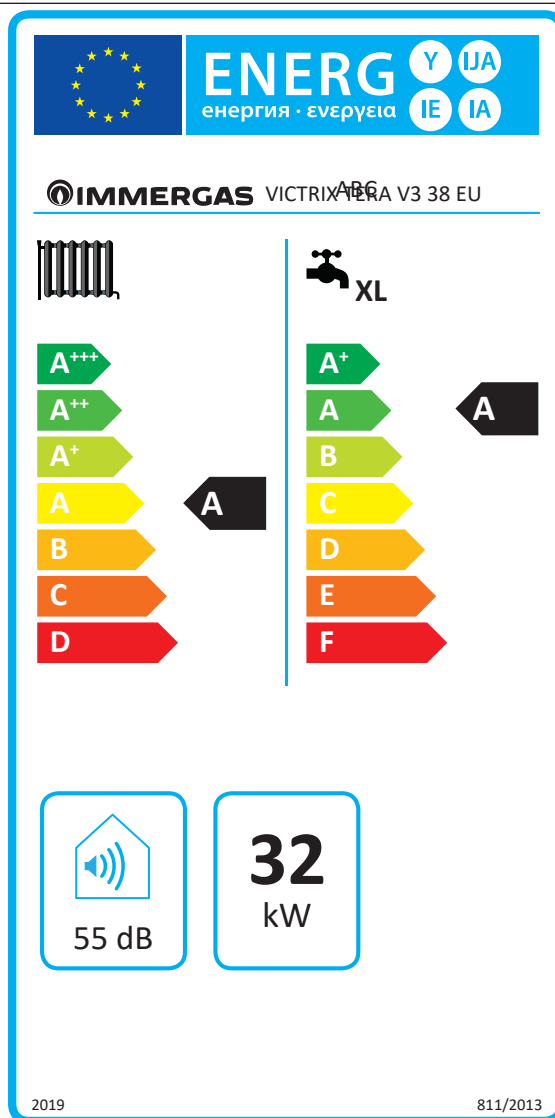

90

| Παράμετρος                                                                                      |     | Τιμή |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της θέρμανσης (QHE)                               | GJ  | 58   |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης (AEC) | kWh | 39   |
| ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία ζεστού νερού οικιακής χρήσης (AFC)     | GJ  | 18   |
| Εποχιακή απόδοση της θέρμανσης του περιβάλλοντος (ηs)                                           | %   | 94   |
| Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ηwh)                                                     | %   | 87   |

Για τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 1 του παρόντος φυλλαδίου (που απευθύνεται στο συντηρητή) και στους ισχύοντες κανονισμούς της εγκατάστασης.

Για τη σωστή συντήρηση ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3 του παρόντος φυλλαδίου (που απευθύνεται στο συντηρητή) και ακολουθήστε την περιοδικότητα και τον τρόπο που υποδεικνύεται.

